


Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME2, ohne
Bodenbelagsaussparung, 2-fach VDE, Edelstahl
Art.-Nr. 7368326

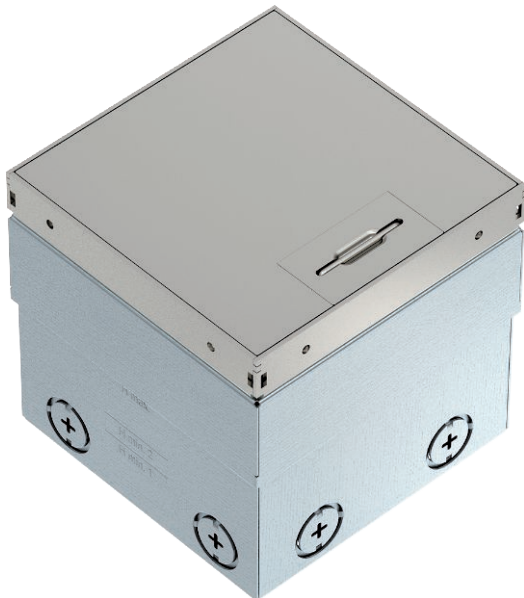

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden. Einbaugeschäube mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm.

Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl.



A2 Edelstahl, rostfrei

Produktzusatztext Hinweis

Im Lieferumfang ist eine 2-fach Schutzkontaktsteckdose enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen können im optionalen Datentechnikträger eingebaut werden.

Stammdaten


Art.-Nr.	7368326
Typ	UDHOME2 GVV
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	mit 2-fach VDE-Steckdose
Dimension	140x140x110
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	220,00 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME2, ohne
Bodenbelagsaussparung, 2-fach VDE, Edelstahl
Art.-Nr. 7368326



Technische Daten

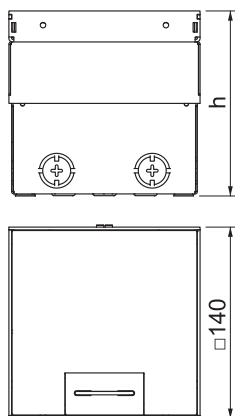

Länge	140,00 mm
Breite	140,00 mm
Höhe	100,00 mm
Maß h	100,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2,00
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Ausführung	quadratisch
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe	100-135 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Norm	EN 50085-2-2
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Rahmenausführung	Bodenbelaganlegekante
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, kleine Fläche	6.102.7 (bis 3.000 N)