

AVOLA


Untertischkappsäge GAMA 65 K

Die AVOLA 65 K ist eine Untertischkappsäge mit **Drehteller** und **schrägstellbarem Sägeblatt**. Kappschnitt mit Winkeln von 90° bis 30° sind ebenso möglich wie der für die doppelte Gehrung herzustellende Schnitt (Schifterschnitt).


Das Sicherheitskonzept besteht aus einer „Zweihand-Steuerung“ in Verbindung mit einer klaren Schutzhaube mit guter Sicht auf einen vollständig geschützten, abgedeckten Sägevorgang. Das Öffnen der Schutzhaube bewirkt, dass das Sägeblatt unter den Tisch gefahren wird und der Schlitz automatisch geschlossen wird. Unter dem Tisch läuft das 650 mm Sägeblatt abgeschirmt aus.

Ausstattung / Lieferumfang

- Schnitthöhen 90° / 245 mm – 45° / 164 mm – 30° / 113 mm
- Motor 8,1 kW
- pneumatische Spannzylinder rechts-links
- pneumatische Kappvorrichtung über Zweihand-Steuerung
- elektrische Sägeblatt-Schrägverstellung 90–30° – digitale Anzeige
- Drehteller 20-160°
- Laser-Kappschnittanzeige
- Hartmetallsägeblatt 650 mm
- Sicherheitsschutzhaube

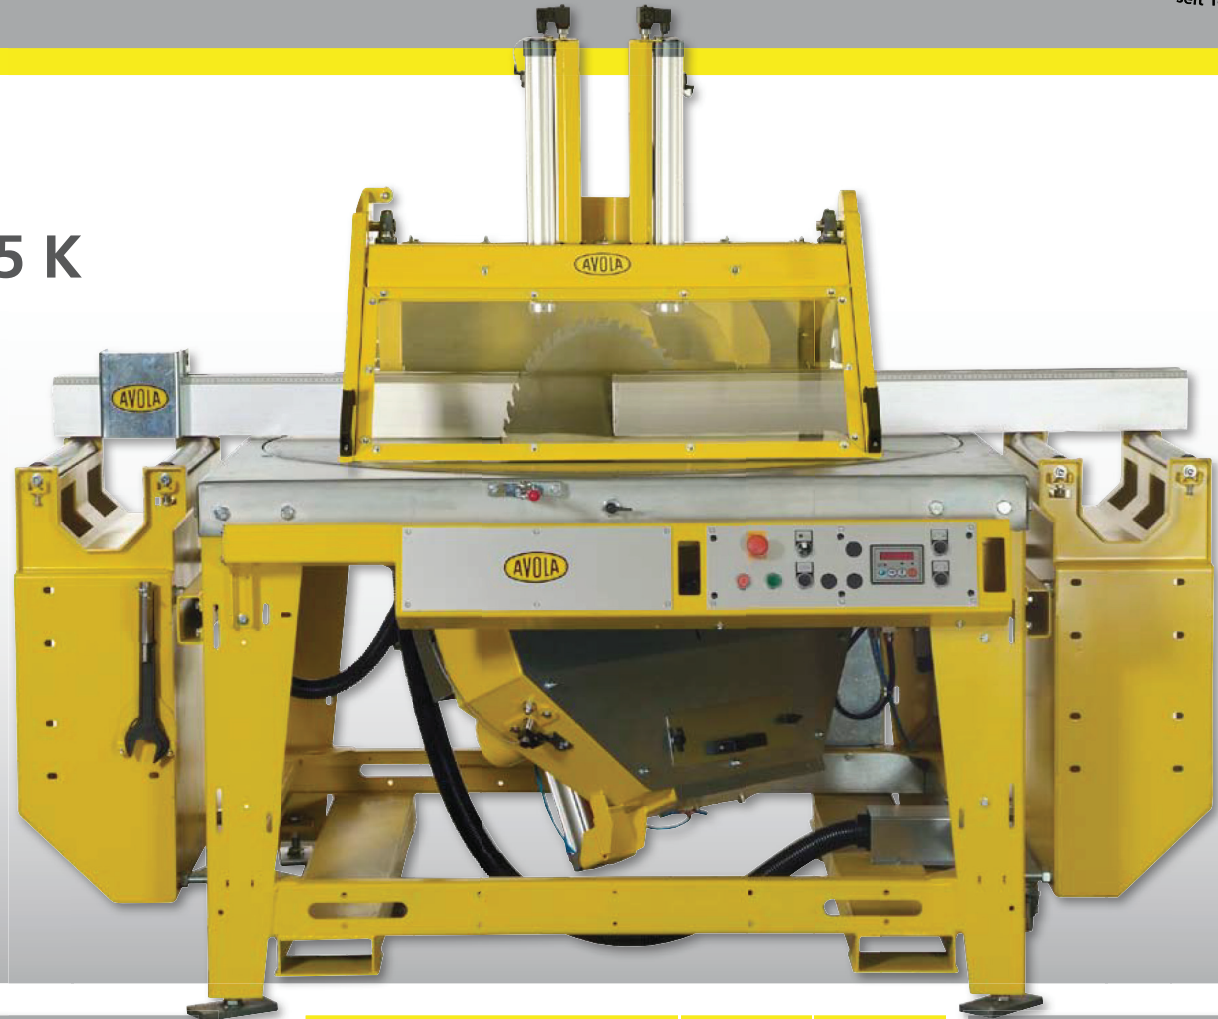

Drehteller / Kappschnitt

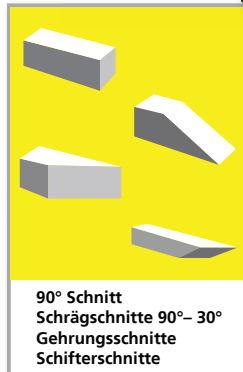

Technische Daten	Einheit	GAMA 65 K
Motorleistung (S6 - 40%)	kW	8,1
Antrieb		direkt
Motorrehzahl	1/min	3000
Sägeblattrehzahl	1/min	3000
Schnittgeschwindigkeit	m/s	102
HM-Sägeblatt	mm	650
Schnitthöhe 90/45/30° ca.	mm	245/164/113
Tischabmessung	m	1,5x1,5x0,9
Schrägverstellung	°	90-30
Drehbarer Teil des Tisches	°	20-160
Ø Absauganschluss	mm	125/80
Unterdruck am Absauganschluss	pa	1750
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3746		
Leerlauf / Bearbeitung	dB (A)	108/110
Emissionschalldruck nach prEN ISO 11202 mit Ergänzung CEN TC 142		
Leerlauf / Bearbeitung	dB (A)	93/96

Laser-Kappschnittanzeige

